

Find Your Comfort

CLIMATIZZAZIONE | VENTILAZIONE | POMPE DI CALORE

SAMSUNG

WindFree Première+

Nuovo design, comfort intelligente

Il nuovo design conserva l'essenza di WindFree, unendo ricerca estetica e comfort. L'aria si diffonde uniformemente attraverso migliaia di microfori, garantendo comfort senza getti d'aria diretti. Grazie alla tecnologia WindFree™, il getto d'aria si trasforma in una piacevole brezza con velocità inferiore a 0,15 m/s, definita "aria ferma"⁽¹⁾, mantenendo una temperatura ideale e uniforme in ogni ambiente.

Come funziona la tecnologia WindFree™

1



Raffrescamento rapido tramite alette direzionali che si muovono con angoli ampi, creando flussi d'aria personalizzati fino alla temperatura desiderata.


2



Le alette si chiudono automaticamente ed il fresco continua a diffondersi in modo omogeneo tramite migliaia di microfori senza getti d'aria diretti.

(1) Definizione identificata dall'ente terzo Ashrae. Per maggiori informazioni, consultare il sito <https://www.ashrae.org/about>.


Scopri di più
su WindFree



WindFree Première+ Icona di Comfort e Connettività

Samsung WindFree Première unisce design moderno, finiture premium e AI per un comfort su misura.

Il nuovo design con tripla aletta, microfori WindFree™ e sensore radar rileva la presenza e permette di ottenere fino a 7 modalità di flusso d'aria, per un comfort rapido e personalizzato. Grazie alla connettività SmartThings, è possibile gestire da remoto funzioni, consumi e automazioni smart tramite app o comandi vocali.

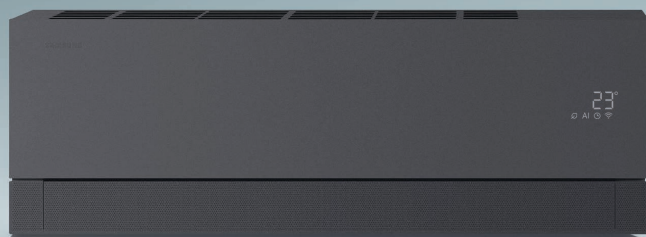


Design pensato per distinguersi

Con un design riprogettato, WindFree Première+ si integra perfettamente anche negli ambienti più moderni, diventando parte dello spazio circostante. Disponibile nelle due raffinate varianti colore "Essential White" e "Soapstone Charcoal", presenta superfici pulite e ben definite che riducono i riflessi e aggiungono profondità.

La forma integra armoniosamente linee rette più arrotondate sui bordi, creando equilibrio tra estetica e comfort. L'eleganza delle due colorazioni si adatta ad ogni interno, mantenendo il comfort distintivo di WindFree.



Texture materica

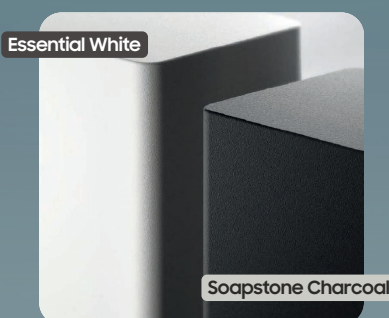

Colori Nuovi



Estetica Essenziale

Comfort Intelligente che si adatta a te

AI Motion Wind


Il nuovo design ha anche un aspetto funzionale: è dotato di una tripla aletta che insieme ai microfori della tecnologia WindFree™, permette di ottenere fino a **7 modalità⁽¹⁾** per il controllo del flusso d'aria per un comfort personalizzato.

Inoltre, la nuova forma consente un **ingresso d'aria maggiore del 10%** e un **raffrescamento fino al 15% più rapido**. Il **sensore radar** rileva il numero di persone presenti nell'ambiente e regola automaticamente l'intensità del raffrescamento e la direzione del flusso d'aria, adattando il comfort climatico alle reali esigenze del momento.




AI Comfort

AI Comfort è in grado di analizzare le condizioni della stanza e lo storico d'uso per impostare la **modalità di raffrescamento ideale, in completa autonomia**. Con le modalità WindFree™, Fast Cooling e Dry Comfort, le unità a parete Samsung assicurano comfort ottimale in ogni ambiente.

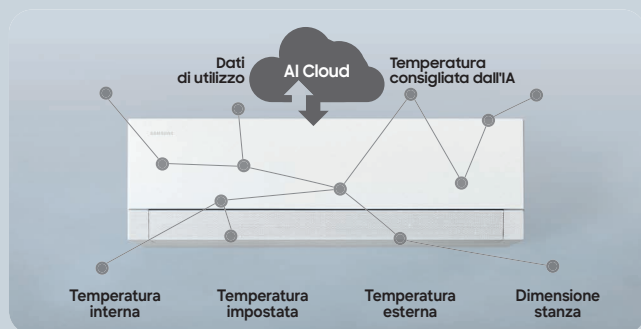

AI Energy


Quando l'obiettivo primario è non superare i costi energetici massimi desiderati, è possibile attivare la funzione AI Energy per **efficientare al meglio utilizzo e consumi**, andando ad agire sulla frequenza del compressore e sulla temperatura set in base agli utilizzi e a parametri interni ed esterni, consentendo un risparmio fino al 30%⁽²⁾ di energia.

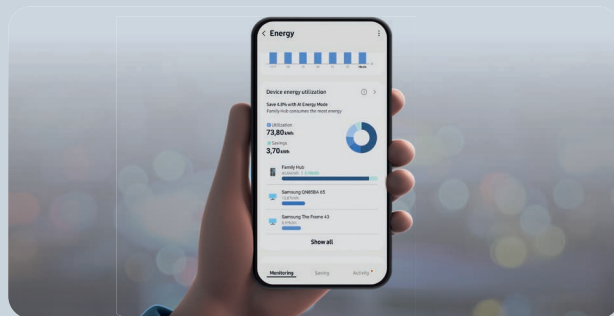

Efficienza

AI Twin Rotary

Il nuovo compressore AI Twin Rotary è dotato di due rotori in grado di ruotare in due direzioni opposte per diminuire la rumorosità ed aumentare l'efficienza.



Efficienza energetica


Con una classe energetica fino a A+++/A+++, la gamma Monosplit raggiunge la **massima classe di efficienza energetica**, sia in raffrescamento che in riscaldamento.

(1) Le 7 modalità di gestione del flusso d'aria, basate su AI e sensore radar, sono disponibili esclusivamente sul modello WindFree Première+. Il sistema adatta il comfort rilevando automaticamente i movimenti e le presenze nell'ambiente.
(2) Testato in una stanza di 132 m² in condizioni di laboratorio 35 °C/24 °C (termometro a bulbo secco/bulbo umido, KS C 9306: condizionatore d'aria); basato su test interni confrontando il consumo tra AI Energy Mode e AI Comfort mode sul modello AR07D9181H23. La frequenza indicata del compressore è ridotta del 27% utilizzando il controllo di uscita più basso, che viene ridotto dagli attuali 15 rps a 12 rps (può variare a seconda del modello). Il risparmio potrebbe variare in base agli utilizzi dell'utente e all'ambiente. Necessità di una connessione Wi-Fi a SmartThings app e un Samsung Account.

Dry Comfort⁽³⁾

Con la gamma WindFree, grazie al sensore di umidità incluso, è possibile attivare la nuova modalità **Dry Comfort**.


A differenza delle modalità di deumidificazione tradizionali, **può deumidificare senza raffreddare intervenendo in maniera limitata sulla temperatura della stanza e risparmiando fino al 30% del consumo di energia rispetto alle modalità tradizionali.**

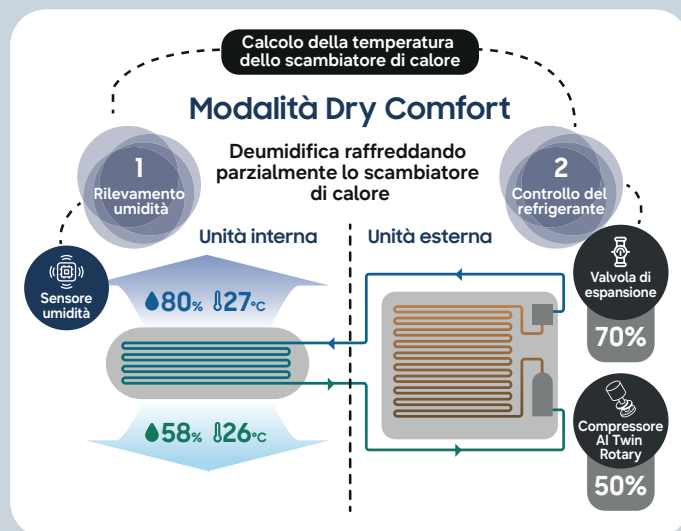

Connettività Avanzata


Welcome Cooling / Away Mode

Welcome Cooling è una funzione che permette all'utente di accendere il climatizzatore quando si trova in prossimità dell'abitazione, grazie al GPS, e di spegnerlo automaticamente all'uscita da casa (Away Mode).




Quick Control

Se lo smartphone è vicino al climatizzatore connesso a SmartThings, compare una notifica per abilitare il telecomando, per una gestione rapida di accensione, modalità, temperatura e velocità della ventola direttamente da smartphone.



3D Map

La funzione consente di creare una piantina virtuale della casa, visualizzando stanze e dispositivi e i loro consumi per un controllo immediato e una gestione semplificata degli ambienti domestici.



Praticità

Telecomando SolarCell

Samsung ha introdotto il telecomando SolarCell per i suoi climatizzatori residenziali: **una soluzione ecologica** che offre una **ricarica innovativa** sfruttando la luce solare, artificiale e tramite USB-C in caso di necessità.

Il **design moderno e slim** lo rende pratico e maneggevole.

Dotato di soli 10 pulsanti e di un **intuitivo display OLED**. Il telecomando SolarCell è facile da usare e permette di **risparmiare fino a 10 batterie usa e getta** durante il ciclo di vita del prodotto.

- **Ricarica innovativa** grazie alla luce solare, artificiale e tramite USB.
- **Design moderno e slim** grazie ad un peso di soli **60gr**, inferiore del **25%** e una profondità ridotta del 53% rispetto ad un comando tradizionale.
- **Facilità di utilizzo** grazie ai soli **10 pulsanti** e all'intuitivo **display OLED**.




(3) Compatibile solo in modalità Monosplit.

WindFree Première+

Compatibilità Multisplit




Telecomando SolarCell



Unità esterna



SENSORE RADAR

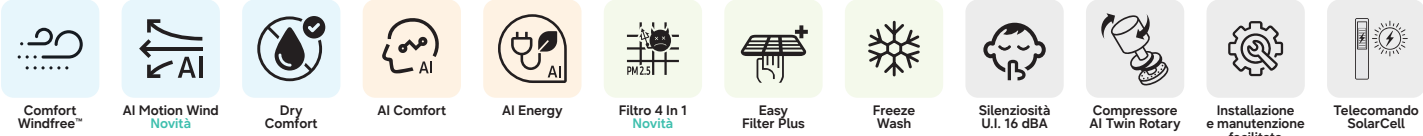

Modello	Essential White	Unità Interna Unità Esterna Set	Unità di misura	AR70H07CAAWNEU	AR70H09CAAWNEU AR70H09CAAWXEU F-AR09PRP	AR70H12CAAWNEU AR70H12CAAWXEU F-AR12PRP
	Soapstone Charcoal	Unità Interna Unità Esterna Set		AR70H07CAABNEU	AR70H09CAABNEU AR70H09CAAWXEU F-AR09PPB	AR70H12CAABNEU AR70H12CAAWXEU F-AR12PPB
Incentivi fiscali ⁽¹⁾		Detrazioni/Conto Termico 3.0	✓ / x	-	✓	✓
Prestazioni Ecodesign EN14825	Raffreddamento	Capacità (Min/Max)	kW	-	1.0 ~ 4.0	1.0 ~ 4.8
		Carico termico teorico (Pdesignc) ⁽²⁾	kW	-	2.5	3.5
		SEER: Efficienza energetica stagionale		-	9.7	9.0
		Classe di efficienza energetica stagionale		-	A+++	A+++
	Riscaldamento Stagione media	Consumo energetico annuo indicativo ⁽³⁾ (Q ^{ac})	kWh/a	-	90	136
		Capacità (Min/Max)	kW	-	0.8 ~ 7.1	0.8 ~ 7.3
		Carico termico teorico (Pdesignh) ⁽⁴⁾	kW	-	2.4	2.4
		SCOP: Efficienza energetica stagionale		-	5.1	5.1
		Classe di efficienza energetica stagionale		-	A+++	A+++
		Consumo energetico annuo indicativo ⁽⁵⁾ (Q ^{he})	kWh/a	-	659	659
Prestazioni EN14511	Raffreddamento	Capacità (Std) ⁽⁶⁾	kW	-	2.5	3.5
		Potenza assorbita nominale ⁽⁶⁾	kW	-	0.52	0.85
		EER	W/W	-	4.81	4.12
	Riscaldamento	Capacità (Std) ⁽⁶⁾	kW	-	3.2	4
		Potenza assorbita nominale ⁽⁶⁾	kW	-	0.68	0.94
		COP		-	4.74	4.26
Unità Interna	Compatibilità con FJM		✓ / x	✓	✓	✓
	Dimensioni (LxAxP)		mm	889x299x230	889x299x230	889x299x230
	Peso		Kg	11.3	11.3	11.3
	Aria trattata (Max)		m³/min	9.6	10.1	11.1
	Capacità di deumidificazione		l/hr	0.8	0.9	1.4
	Livello Pressione Sonora (Min~Max) ⁽⁶⁾		dBA	16 / 34	16 / 38	16 / 40
	Livello Potenza Sonora		dBA	56	56	58
	Movimento alette: orizzontale/verticale			Auto/Auto	Auto/Auto	Auto/Auto
Unità Esterna	Dimensioni (LxAxP)		mm	-	790x548x285	790x548x285
	Materiale			-	Metal	Metal
	Peso		Kg	-	30.5	30.5
	Livello Pressione Sonora		dBA	-	45	46
	Livello Potenza Sonora		dBA	-	59	62
	Alimentazione		Ø, v, hz	-	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50
	Intervallo di Funzionamento (Raffreddamento)		°C	-	-10 ~ 46	-10 ~ 46
	Intervallo di Funzionamento (Riscaldamento)		°C	-	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Dati installativi	Tubazione Liquido/Gas		Ø mm (inch)	-	6.35 (1/4) 9.52 (3/8)	6.35 (1/4) 9.52 (3/8)
	Lunghezza tubazioni Max		m	-	20	20
	Lunghezza tubazioni Min		m	-	3	3
	Dislivello Max (U. Interna/U. Esterna)		m	-	10	10
	Precarica di Fabbrica		Kg	-	1.0	1.0
	Valore tCO ₂ e		tCO ₂ e	-	0.65	0.65
	Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta refrigerante		m	-	7.5	7.5
	Carica aggiuntiva refrigerante		g/m	-	15	15
Refrigerante ⁽⁷⁾	Tipo Refrigerante / GWP			-	R32 / 675	R32 / 675

(1) Per ulteriori informazioni sugli incentivi visitare il sito: www.samsung.com/it/business/climate/environment.

(2) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco)/24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco)/19°C (bulbo umido).

(3) Consumo di energia "XYZ kWh/anno" in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

(4) Pdesignh = Carico termico teorico in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco)/-11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco)/15°C (bulbo umido).

(5) Consumo di energia "XYZ kWh/anno" in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

(6) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido).

Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).

(7) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO₂ per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

Servizi e Assistenza

Siamo sempre al tuo fianco 7 giorni su 7

La rete dei centri assistenza Samsung per la climatizzazione è vicina a te su tutto il territorio nazionale.

Supporto tecnico per l'installazione⁽¹⁾



199.133.988

09:00 - 19:00
da Lunedì a Domenica

Supporto tecnico per il cliente finale⁽²⁾



800.72.67.864

09:00 - 19:00 (da Lunedì a Domenica)
09:00 - 18:00 (Sabato)
10:00 - 18:00 (Domenica)

(1) Servizio a pagamento: 0,1188€/minuto (IVA esclusa) nella fascia intera, 0,0465€/minuto (IVA esclusa) nella fascia ridotta e festivi. I costi di telefonia mobile variano in funzione del gestore da cui viene effettuata la chiamata. (2) È possibile contattare il servizio clienti anche dal sito www.samsung.it, sezione supporto.



7 volte Grazie

per la vostra professionalità.

Il Servizio Assistenza Climatizzatori Samsung si è aggiudicato per il **settimo anno** consecutivo il **Sigillo di Qualità*** confermandosi il **Miglior servizio d'assistenza in Italia!**

L'Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha misurato la soddisfazione dei clienti, assegnandoci il primo posto nel settore Servizio Assistenza Climatizzatori. Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e ci stimola a fare sempre meglio.

* Indagine Campioni del Servizio condotta dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, leader europeo delle indagini di qualità. Sigillo rilasciato dall'Istituto Tedesco ITQF sulla base di un sondaggio online, rappresentativo della popolazione italiana, condotto tra luglio e agosto 2025 che ha raccolto 332.958 giudizi di clienti su 2.240 aziende, dietro pagamento di una licenza. Per maggior informazione consultare www.istituto-qualita.com



Scopri la nostra documentazione anche in formato digitale

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch
Via Mike Bongiorno, 9 - 20124 Milano (MI) - Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801

samsung.com/climate

SAMSUNG