


The background features a light gray grid pattern. Overlaid on this are two large, stylized wave-like shapes composed of teal dots. One wave is on the left, and the other is on the right, both curving upwards and outwards.

01

Monosplit



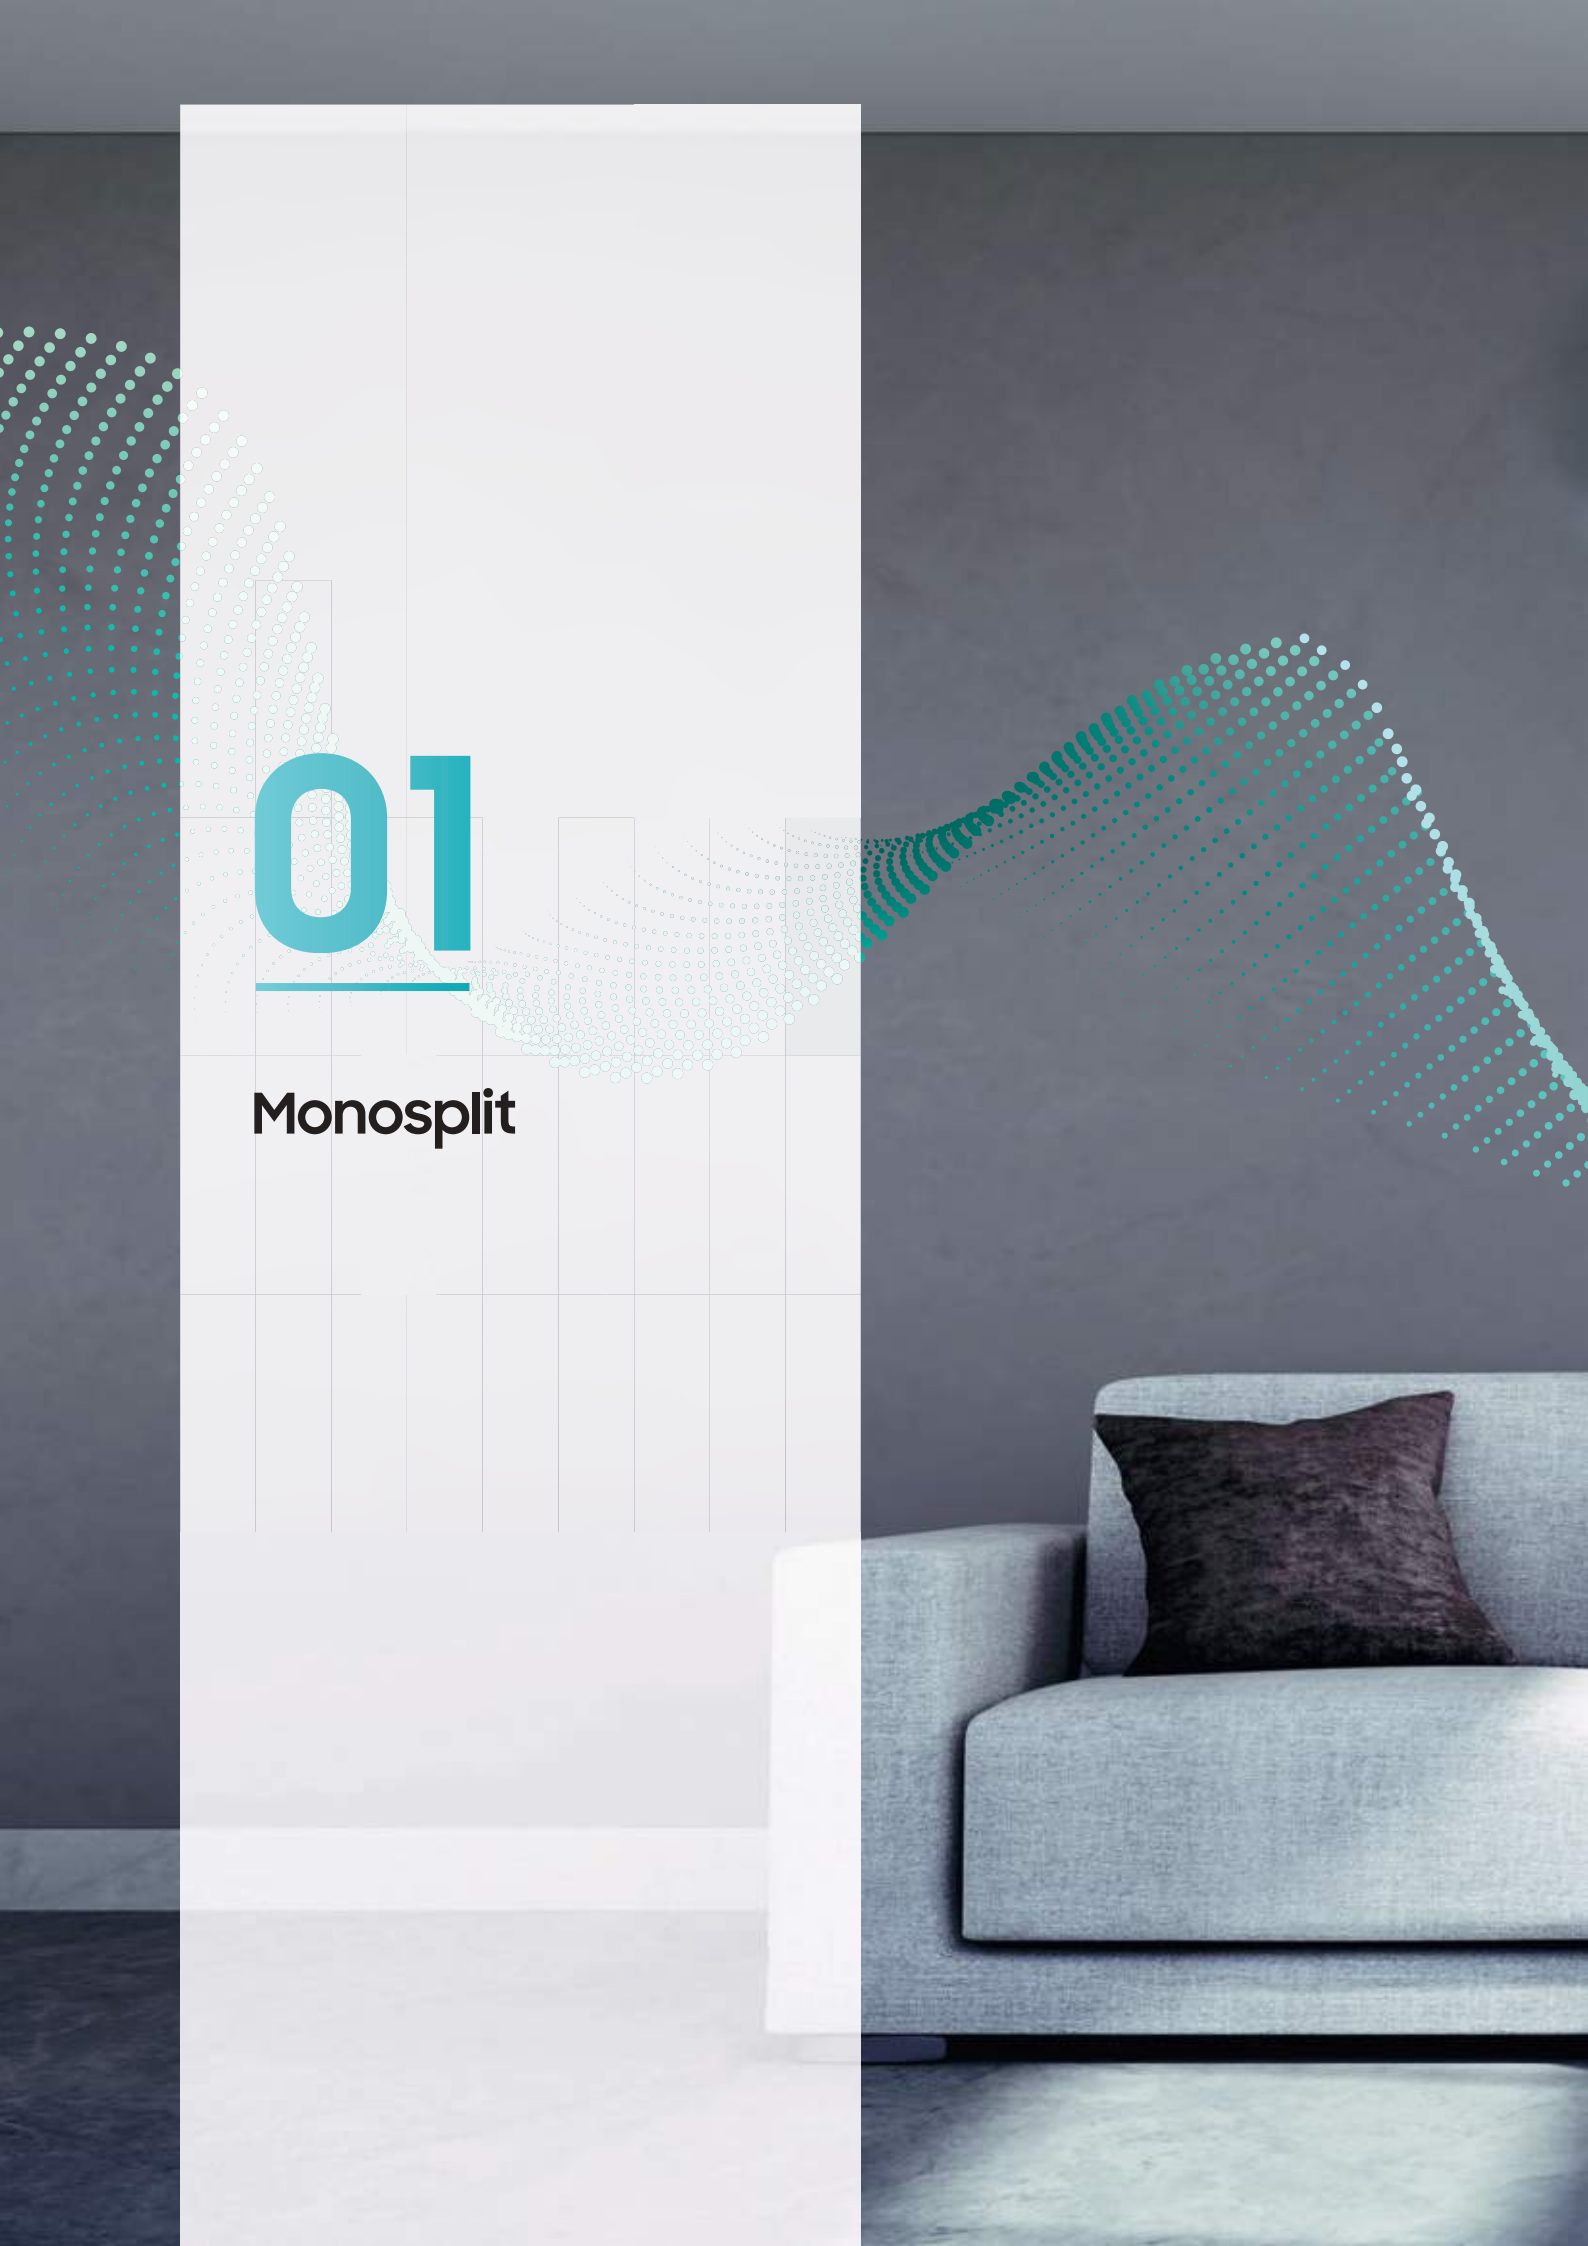

Gamma

Modello	Unità interna	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	6,5 kW
WindFree™ ELITE		•	•		
WindFree™ PURE 1.0		•	•		
WindFree™ AVANT		•	•	•	•
Cebu Wi-Fi		•	•	•	•
AR35		•	•	•	•

Tecnologie e funzioni dei climatizzatori Samsung

			WindFree™ ELITE	WindFree™ PURE 1.0	WindFree™ AVANT	Cebu Wi-Fi	AR35
Specifiche	Classe energetica⁽¹⁾ monosplit A+	Raffrescamento / Riscaldamento	A+++/A+++	A++/A++	A++/A++	A++/A+	A++/A+
	Compatibilità	Multisplit	✓	Compatibile solo in Monosplit	✓	✓	Compatibile solo in Monosplit
Comfort	Comfort WindFree™	Grazie a 21.000 microfori sulla superficie anteriore consente una diffusione uniforme e delicata dell'aria senza getti diretti.	✓	✓	✓	-	-
	Silenziosità	Resa possibile grazie a tecnologie evolute per ridurre al minimo vibrazioni e rumori.	16 dB(A)	19 dB(A)	16 dB(A)	19 dB(A)	22 dB(A)
	Funzione Good Sleep	La funzione regola la temperatura dell'ambiente riproducendo la curva della temperatura corporea durante le ore notturne, assicurando così un riposo più confortevole.	✓	✓	✓	✓	✓
Connettività	Wi-Fi integrato	Controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette il controllo di apparecchi Samsung e compatibili.	✓	✓	✓	✓	-
	Intelligenza Artificiale	Grazie all'intelligenza artificiale il climatizzatore apprende le abitudini di utilizzo e si adatta ad ogni situazione per un comfort ideale.	✓	✓	✓	✓	-
	Controllo Vocale	Grazie all'assistente vocale (Bixby, Google Home, Alexa) è possibile gestire il proprio climatizzatore utilizzando semplicemente la voce.	✓	✓	✓	✓	-
Purificazione	Filtro PM1.0	Il filtro PM1.0 cattura le polveri ultrafini di dimensioni fino a 0,3 µm e sterilizza fino al 99% ⁽⁴⁾ dei batteri intrappolati nel filtro.	-	✓	-	-	-
	Filtro Tri-Care	Filtro dotato di uno speciale rivestimento che riduce batteri, allergeni e virus che contribuisce a rendere l'aria più salubre.	✓	-	✓	-	-
	Easy Filter Plus	Situato all'esterno, sulla parte superiore, semplice da estrarre e pulire.	✓	✓	✓	✓	Filtro anti-batterico/antiallergenico standard
	Funzione Auto Clean	La funzione elimina l'umidità nell'unità interna prevenendo la proliferazione di muffe, batteri e cattivi odori.	✓	✓	✓	✓	-
	Freeze Wash	La funzione Freeze Wash permette una pulizia approfondita dell'evaporatore.	-	✓	-	-	-
Risparmio	Motion Detector Sensor	Il Sensore di Movimento (MDS) attiva o disattiva il climatizzatore in base alla presenza o meno di persone nell'ambiente.	✓	-	-	-	-
	R32 Refrigerante R32⁽²⁾	Il Gas R32, un tipo di refrigerante meno inquinante rispetto alle precedenti generazioni.	✓	✓	✓	✓	✓
	Incentivi⁽³⁾	Accesso alle varie forme di incentivo come Conto Termico, Bonus Casa o Ecobonus.	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnologie	Motore Digital Inverter con tecnologia BOOST	Il nuovo compressore con tecnologia Boost migliora l'efficienza energetica e la silenziosità dell'unità esterna.	✓	✓	✓	✓	Digital Inverter
	Regolazione automatica flusso orizz/vert	Basta premere l'apposito pulsante e le speciali alette distribuiscono, uniformemente e rapidamente, il flusso d'aria nella direzione desiderata.	✓	✓	✓	✓ solo verticale	✓ solo verticale
	Installazione e manutenzione facilitata	I climatizzatori possono essere installati con facilità e rapidità. Inoltre le unità interne sono comodamente smontabili grazie al sistema ad incastro.	✓	✓	✓	✓	-

(1) La classe energetica indicata in tabella è riferita alle taglie 9.000 e 12.000 BTU, ad eccezione del modello AR35 (solo 9.000).

(2) I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32, GWP=675.

(3) Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o incentivi conto termico consultare il sito <https://www.samsung.com/it/business/climate/environment/>.

(4) Verificato da Intertek, Report numero RT20E-S0010-R, rilasciato il 17 Aprile 2021. Il precipitatore elettrostatico presente nel filtro PM1.0 può neutralizzare microorganismi catturati dal filtro (Escheria coli: filtrazione superiore al 99%, Staphylococcus aureus: superiore a 99%)



Scopri di più su
WindFree™

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Comfort WindFree™

L'unico con 21.000 microfori e nessun getto d'aria diretto

La tecnologia WindFree™ elimina i fastidiosi getti diretti, diffondendo l'aria in modo omogeneo e rendendo l'unità interna ideale per qualsiasi ambiente, anche in situazioni delicate come in presenza di bambini o in camera da letto.

WindFree™ è l'unico climatizzatore con 21.000 microfori e una velocità dell'aria in uscita inferiore a 0,15 m/s, la cosiddetta "aria ferma"⁽¹⁾, questo significa poter avere il massimo del comfort senza getti d'aria diretti ed un'elevata silenziosità.

Come funziona la tecnologia WindFree™:

1



Raffrescamento rapido
tramite aletta aperta,
fino al raggiungimento
della temperatura desiderata.

2



L'ala si chiude automaticamente,
il fresco continua a diffondersi
in modo omogeneo tramite migliaia
di microfori senza getti d'aria diretti.

Qualità dell'aria

Purificazione (Incluso nel modello WindFree™ Pure 1.0)

Il filtro PM1.0 cattura le polveri ultrafini di dimensioni fino a 0,3 µm e sterilizza fino al 99%⁽¹⁾ dei batteri intrappolati nel filtro.

Risultato assicurato e ottenuto grazie alla potente carica elettrostatica generata dalla spazzola e dagli speciali elettrodi.

A differenza della maggior parte dei filtri presenti sul mercato, il PM1.0 è lavabile facilmente e quindi riutilizzabile.



Filtrazione

Il Filtro Tri-Care è ricoperto di zeolite, un minerale che contiene ioni d'argento in grado di filtrare fino al 99% di virus e batteri verificato da Intertek⁽²⁾ e al 98% di allergeni nell'aria trattata⁽³⁾.

Il Filtro Easy Filter Plus, posizionato all'esterno sulla parte alta del condizionatore, cattura la polvere ed è facile da pulire.

La funzione Auto Clean, è utile per far sì che non si crei umidità all'interno dell'unità e quindi prevenire la formazione di batteri e cattivi odori.



1) Verificato da Intertek, Report numero RT20E-S0010-R, rilasciato il 17 Aprile 2020. Il precipitatore elettrostatico presente nel filtro PM1.0 può neutralizzare microorganismi catturati dal filtro (Escheria coli: filtrazione superiore al 99%, Staphylococcus aureus: superiore a 99%).
2) Test sull'effetto anti-allergeni effettuati da ITEA in Giappone (2019). 3) Test sulla riduzione della presenza di polveri sottili effettuati da Kitech in Corea (2019).

I dati si riferiscono a virus, batteri e allergeni oggetto di test, sono rilevati in specifiche condizioni di test e potrebbero variare a seconda di fattori ambientali e specifico uso effettivo. I nostri prodotti non sono stati testati sul virus COVID-19. Samsung non garantisce quindi la sua efficacia né risponderà di eventuali reclami al riguardo.

Connettività



Grazie all'App SmartThings è possibile gestire l'unità dal proprio smartphone e la compatibilità con i principali assistenti vocali permette il controllo via voce. Grazie all'Intelligenza Artificiale, il climatizzatore riconosce le abitudini dell'utente e, analizzando parametri esterni come temperatura e umidità suggerisce la modalità che più si adatta alle preferenze dell'utente.


Inoltre, grazie a SmartThings Energy è possibile tenere sempre sotto controllo i consumi energetici dei dispositivi connessi nell'abitazione.



Efficienza energetica

Grazie alla massima efficienza fino a A+++/A+++, i consumi sono ulteriormente ridotti sia in raffreddamento sia in riscaldamento.

Il sensore di movimento (MDS)⁽⁴⁾ rileva la presenza e la posizione delle persone in una stanza, consentendo la gestione automatica della direzione del flusso d'aria o il passaggio alla modalità WindFree™ per un efficace raffrescamento dell'aria.

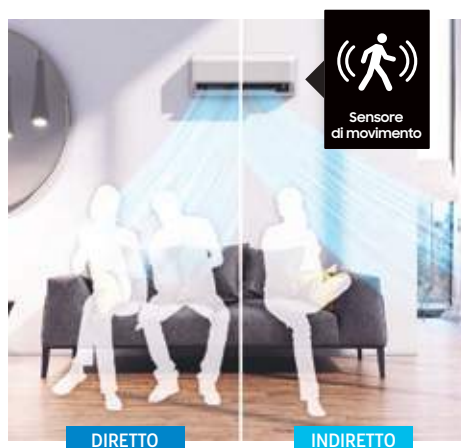

Telecomando SolarCell

Samsung introduce una nuova soluzione ecologica nella sua gamma di climatizzatori residenziali⁽⁵⁾: il telecomando SolarCell.

Grazie al pannello solare integrato non necessita di batterie usa&getta perché si ricarica esponendolo alla luce diretta: che sia essa solare o artificiale. Grazie alla tecnologia SolarCell si evita quindi di utilizzare fino a 10 batterie usa e getta nell'arco del ciclo di vita del prodotto.

Inoltre, nella parte inferiore del telecomando è presente una porta USB-C in caso di necessità.

Il design sottile e leggero unito al display OLED e ai pulsanti intuitivi lo rendono facilissimo da usare.



- **Ricarica innovativa** grazie alla luce solare, artificiale e tramite USB.
- **Design moderno e slim** grazie ad un peso di soli **60 gr**, inferiore del **25%** e una profondità ridotta del **53%** rispetto ad un comando tradizionale.
- **Facilità di utilizzo** grazie ai soli **10 bottoni** e all'intuitivo **display OLED**.

4) La funzione è disponibile solo sul modello WindFree™ Elite.

5) Il telecomando SolarCell è incluso in WindFree™ Elite e in WindFree™ Pure 1.0.

WindFree™ ELITE

A+++/A+++



Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a **21.000 microfori**
- Funzione **Intelligenza Artificiale**: l'unità analizza l'utilizzo dell'utente e replica automaticamente le modalità più appropriate in base alla situazione
- **Wi-Fi integrato**: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette il controllo di apparecchi Samsung e compatibili
- Compatibilità **Multisplit**



SENSORE DI MOVIMENTO MDS



Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante		Incentivi / Conto Termico	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo²	Carica (Kg)				
Interna	AR09CXCAAWKNEU	2.5	3.2	8.8 (A+++)	5.1 (A+++)	R32	0.965	✓	€1.030,00	€1.240,00	€2.270,00
Esterna	AR09TXCAAWKXEU										
Set	F-AR09ELC										
Interna	AR12CXCAAWKNEU	3.5	4.0	8.5 (A+++)	5.1 (A+++)	R32	0.965	✓	€1.140,00	€1.395,00	€2.535,00
Esterna	AR12TXCAAWKXEU										
Set	F-AR12ELC										

Telecomando incluso	SET	Dimensioni LxPxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
	Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
	F-AR09ELC	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	15/3	5	15
	F-AR12ELC	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	15/3	5	15

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch ³	€ 206,00
MWR-WG00KN	Comando a filo advance ³	€ 244,00
MIM-R10N	Interfaccia per comandi centralizzati	€ 311,00
MIM-B14 ⁴	Interfaccia per contatti esterni	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo	€ 52,00

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3N5XS00S	Estensione garanzia unità interna fino a 5 anni ¹	€ 45,00
P-RAC-3N5XS07S	Estensione garanzia unità esterna fino a 5 anni ¹	€ 45,00

* Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o incentivi conto termico consultare il sito <https://www.samsung.com/it/business/climate/environment/>. I prezzi si intendono IVA, RAEE e trasporto esclusi.
¹ Acquistabile se non richiesta gratuitamente entro 120 gg. dall'acquisto. ² I climatizzatori monosplit contengono gas fluororati ad effetto serra R32 (GWP=675).
³ Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N. ⁴ Con MIM-B14 è necessario acquistare anche MIM-A00N.
 Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.

WindFree™ PURE 1.0



Caratteristiche


- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a **21.000 microfori**
- Funzione **Intelligenza Artificiale**: l'unità analizza l'utilizzo dell'utente e replica automaticamente le modalità più appropriate in base alla situazione
- **Wi-Fi integrato**: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette il controllo di apparecchi Samsung e compatibili
- Funzione **Freeze Wash**: per pulizia approfondita dell'evaporatore;
- **Filtro lavabile**: il filtro PM1.0 è lavabile, non necessita di essere sostituito
- Disponibile solo in **Monosplit**



Monosplit



COMFORT
WINDFREE™



INTELLIGENZA
ARTIFICIALE



CONTROLLO
VOCALE




FILTRO
PM1.0



EASY
FILTER PLUS



FUNZIONE
AUTO CLEAN



SILENZIOSITÀ
U.I. 19 dBA



COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER
BOOST



INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE
FACILITATA



TELECOMANDO
SOLARCELL

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante		Incentivi / Conto Termico	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.			Tipo ²	Carica (Kg)				
Interna	AR09CXKAAWKNEU	2.5	3.2	7.9 (A++)	4.6 (A++)	R32	0.965	✓	€ 1.030,00	€ 1.240,00	€ 2.270,00
Esterna	AR09AXKAAWKXEU										
Set	F-AR09PUC										
Interna	AR12CXKAAWKNEU	3.5	4.0	7.2 (A++)	4.6 (A++)	R32	0.965	✓	€ 1.140,00	€ 1.395,00	€ 2.535,00
Esterna	AR12AXKAAWKXEU										
Set	F-AR12PUC										

Telecomando incluso	SET	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
	Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
	F-AR09PUC	820x345x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	15/3	5	15
	F-AR12PUC	820x345x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	15/3	5	15

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch ³	€ 206,00
MWR-WG00KN	Comando a filo advance ³	€ 244,00
MIM-R10N	Interfaccia per comandi centralizzati	€ 311,00
MIM-B14 ⁴	Interfaccia per contatti esterni	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo	€ 52,00

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3N5XS00S	Estensione garanzia unità interna fino a 5 anni ¹	€ 45,00
P-RAC-3N5XS07S	Estensione garanzia unità esterna fino a 5 anni ¹	€ 45,00

* Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o incentivi conto termico consultare il sito <https://www.samsung.com/it/business/climate/environment/> I prezzi si intendono IVA, RAEE e trasporto esclusi.

1) Acquistabile se non richiesta gratuitamente entro 120 gg. dall'acquisto. 2) I climatizzatori monosplit contengono gas fluororati ad effetto serra R32 (GWP=675).

3) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N. 4) Con MIM-B14 è necessario acquistare anche MIM-A00N.

Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.

WindFree™ AVANT



Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a **21.000 microfori**
- Funzione **Intelligenza Artificiale**: l'unità analizza l'utilizzo dell'utente e replica le modalità più appropriate in base alla situazione
- **Wi-Fi integrato**: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette il controllo di apparecchi Samsung e compatibili
- Compatibilità **Multisplit**



COMFORT WINDFREE™

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

CONTROLLO VOCALE

FILTRO TRI-CARE

EASY FILTER PLUS

FUNZIONE AUTO CLEAN

SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER BOOST

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante		Incentivi / Conto Termico	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.			Tipo ¹	Carica (Kg)				
Interna	AR09TXEAAWKNEU	2.5	3.2	79 (A++)	4.6 (A++)	R32	0.94	✓	€ 720,00	€ 915,00	€ 1.635,00
Esterna	AR09TXEAAWKXEU										
Set	F-AR09AVT										
Interna	AR12TXEAAWKNEU	3.5	4.0	73 (A++)	4.6 (A++)	R32	0.94	✓	€ 795,00	€ 1.020,00	€ 1.815,00
Esterna	AR12TXEAAWKXEU										
Set	F-AR12AVT										
Interna	AR18BXEAAWKNEU	5.0	6.0	8.5 (A+++)	6.8 (A++)	R32	1.30	✓	€ 1.260,00	€ 1.605,00	€ 2.865,00
Esterna	AR18BXEAAWKXEU										
Set	F-AR18AVB										
Interna	AR24TXEAAWKNEU	6.5	7.4	6.4 (A++)	4.0 (A+)	R32	1.30	✓	€ 1.475,00	€ 1.865,00	€ 3.340,00
Esterna	AR24TXEAAWKXEU										
Set	F-AR24AVT										

Telecomando incluso	SET	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
	Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
	F-AR09AVT	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	15/3	5	10
	F-AR12AVT	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	15/3	5	10
	F-AR18AVB	1.055x299x215	880x638x310	Metal	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)	15/3	5	10
	F-AR24AVT	1.055x299x215	880x638x310	Metal	6.35 (1/4)	15.88 (5/8)	15/3	5	10

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch ²	€ 206,00
MWR-WG00KN	Comando a filo advance ²	€ 237,00
MIM-R10N	Interfaccia per comandi centralizzati	€ 311,00
MIM-B14 ³	Interfaccia per contatti esterni	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo	€ 52,00

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3N5XS00S	Estensione garanzia unità interna fino a 5 anni	€ 45,00
P-RAC-3N5XS07S	Estensione garanzia unità esterna fino a 5 anni	€ 45,00


* Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o incentivi conto termico consultare il sito <https://www.samsung.com/it/business/climate/environment/>. I prezzi si intendono IVA, RAEE e trasporto esclusi.
1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluororati ad effetto serra R32 (GWP=675). 2) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N. 3) Con MIM-B14 è necessario acquistare anche MIM-A00N.
Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.

Cebu Wi-Fi



Caratteristiche

- Funzione **Intelligenza Artificiale**: l'unità analizza l'utilizzo dell'utente e replica le modalità più appropriate in base alla situazione
- **Wi-Fi integrato**: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette il controllo di apparecchi Samsung e compatibili
- Compatibilità **Multisplit**

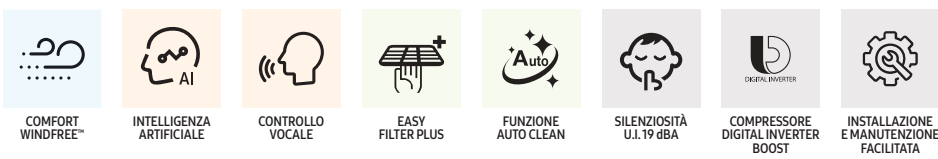

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante		Incentivi / Conto Termico	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.			Tipo ¹	Carica (Kg)				
Interna	AR09TXFYAWKNEU	2.5	3.2	6.7 (A++)	4.0 (A+)	R32	0.70	✓	€ 405,00	€ 695,00	€ 1.100,00
Esterna	AR09TXFYAWKXEU										
Set	F-AR09CBU										
Interna	AR12BXFYAWKNEU	3.5	4.0	7.0 (A++)	4.2 (A+)	R32	0.75	✓	€ 458,00	€ 777,00	€ 1.235,00
Esterna	AR12BXFYAWKXEU										
Set	F-AR12CBB										
Interna	AR18BXFYAWKNEU	5.0	6.0	6.8 (A++)	4.1 (A+)	R32	1.30	✓	€ 705,00	€ 1.210,00	€ 1.915,00
Esterna	AR18BXFYAWKXEU										
Set	F-AR18CBB										
Interna	AR24TXFYAWKNEU	6.5	7.4	6.4 (A++)	3.8 (A)	R32	1.15	✓	€ 925,00	€ 1.555,00	€ 2.480,00
Esterna	AR24TXFYAWKXEU										
Set	F-AR24CBU										

Telecomando incluso	SET	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
	Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
	F-AR09CBU	820x299x215	660x475x242	ABS	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	15/3	5	15
	F-AR12CBB	820x299x215	720x548x265	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	15/3	5	10
	F-AR18CBB	1.055x299x215	880x638x310	Metal	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)	30/3	5	15
	F-AR24CBU	1.055x299x215	880x638x310	Metal	6.35 (1/4)	15.88 (5/8)	30/3	5	15

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch ²	€ 206,00
MWR-WG00KN	Comando a filo advance ²	€ 244,00
MIM-R10N ³	Interfaccia per comandi centralizzati	€ 311,00
MIM-B14 ⁴	Interfaccia per contatti esterni	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo	€ 52,00

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.


Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3N5XS00S	Estensione garanzia unità interna fino a 5 anni	€ 45,00
P-RAC-3N5XS07S	Estensione garanzia unità esterna fino a 5 anni	€ 45,00

* Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o incentivi conto termico consultare il sito <https://www.samsung.com/it/business/climate/environment/> I prezzi si intendono IVA, RAEE e trasporto esclusi.
 1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluororati ad effetto serra R32 (GWP=675). 2) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N.
 3) Compatibile solo con le taglie 18000 e 24000 BTU. 4) Con MIM-B14 è necessario acquistare anche MIM-A00N.
 Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.

AR35

Caratteristiche

- Display incluso
- Disponibile solo in Monosplit



FILTRO
ANTIPOLVERE
E ALLERGENI



SILENZIOSITÀ
U.I. 22 dBA



COMPRESSORE
ROTARY

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante		Incentivi / Conto Termico	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo ¹	Carica (Kg)				
Interna	AR09TXHQASINEU	2.6	2.9	6.3 (A++)	4.0 (A+)	R32	0.55	✓	€ 435,00	€ 435,00	€ 870,00
Esterna	AR09TXHQASIXEU										
Set	F-AR09ART										
Interna	AR12TXHQASINEU	3.5	3.8	6.1 (A++)	3.9 (A)	R32	0.55	✓	€ 480,00	€ 480,00	€ 960,00
Esterna	AR12TXHQASIXEU										
Set	F-AR12ART										
Interna	AR18BXHQASINEU	5.3	5.3	7.1 (A++)	4.0 (A+)	R32	1.00	✓	€ 900,00	€ 900,00	€ 1.800,00
Esterna	AR18BXHQASIXEU										
Set	F-AR18ARB										
Interna	AR24BXHQASINEU	7.0	7.3	6.1 (A++)	3.9 (A)	R32	1.60	-	€ 1.068,00	€ 1.068,00	€ 2.136,00
Esterna	AR24BXHQASIXEU										
Set	F-AR24ARB										

Telecomando incluso	SET	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
	Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
	F-AR09ART	805x285x194	720x495x270	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	25/3	5	15
	F-AR12ART	805x285x194	720x495x270	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	25/3	5	10
	F-AR18ARB	957x302x213	800x554x333	Metal	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)	30/3	5	15
	F-AR24ARB	1.040x327x220	845x702x363	Metal	6.35 (1/4)	15.88 (5/8)	50/3	5	24

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3N5XS00S	Estensione garanzia unità interna fino a 5 anni	€ 45,00
P-RAC-3N5XS07S	Estensione garanzia unità esterna fino a 5 anni	€ 45,00

* Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o incentivi conto termico consultare il sito <https://www.samsung.com/it/business/climate/environment/> I prezzi si intendono IVA, RAEE e trasporto esclusi.

1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluororati ad effetto serra R32 (GWP=675).

Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.

Facilità d'installazione


Il design delle unità a parete è stato progettato pensando alle esigenze degli installatori.

Monosplit



EASY FILTER PLUS

Il filtro facilmente removibile e lavabile, consente una manutenzione ed una pulizia più semplice

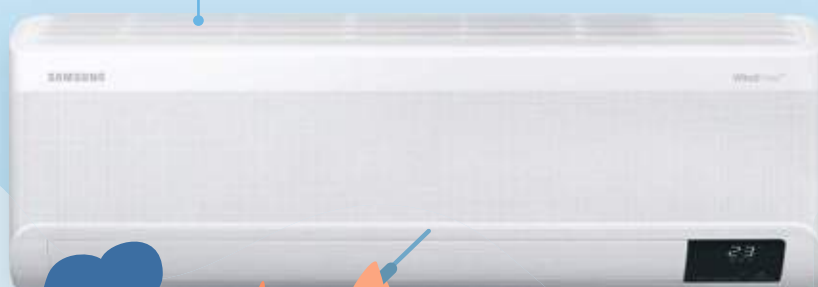

FLESSIBILITÀ

Grazie alla tecnologia WindFree™ che elimina i fastidiosi getti d'aria diretti, è possibile installare le unità a parete in ogni ambiente, anche in situazioni delicate come la camera da letto, evitando costose opere murarie



RISPARMIO DI TEMPO, MONTAGGIO E MANUTENZIONE

L'installazione dell'unità interna è ridotta del 45%* grazie alla struttura a incastro senza l'utilizzo di viti

* Rispetto ai modelli delle gamme precedenti.



DISPLAY UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT

Facilita l'installazione e segnala eventuali errori di funzionamento